

VOLET

bois

&

aluminium

PERSIANE legno & alluminio

Lamelle verticali



Lames verticales



Z

Lamelle orizzontali pieni



Lames horizontales pleins

*Valet  
Perriane*

*Un art de vivre*

Lamelle orizzontali regolabili o fisso



Lames horizontales  
reglables ou fixes

Lamelle orizzontali



Lames horizontales

Lamelle misti




Lames mixte





*Que de bois*

Type A

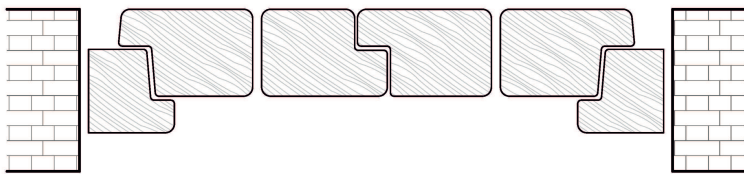

Type B

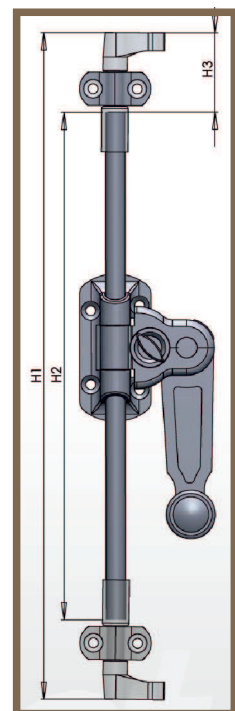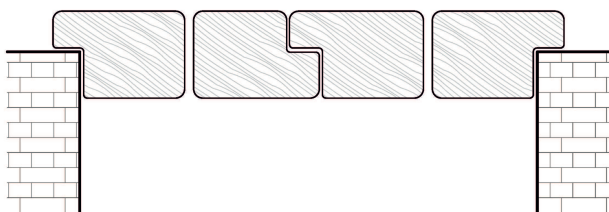

Spagnolette




## Sections / Sezione

Dormant / Fisso = 47 mm  
Ouvrant / Apribile = 40 mm

## Epaisseur profiles / Spessori profili

Fenetre / Finestre = 1,3 mm  
Porte / Porte = 1,5 mm

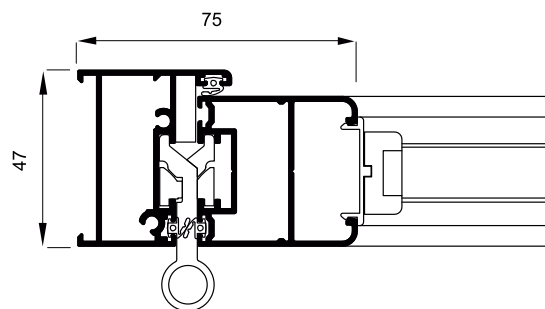

## Système Tamis Sistema Tamis




Coefficient de transmission thermique /  
Coefficiente di trasmittanza termica

Résistance thermique du volet  $\Delta R = 0,08$  (m<sup>2</sup>K/W)



## Applications / Applicazioni



Ouverture à l'anglaise à 1,2,3 et 4 vantaux. Pliable. Coulissant  
Apertura all inglese a 1,2,3 e 4 ante. Scorrevole.

## Dimensions maximales Dimensioni massime

Largeur / Larghezza (L) = 1.600 mm  
Hauteur / Altezza (H) = 2.500 mm

Ouverture 1 vantail à la française.

Consultez poids et dimensions maximales pour d'autres châssis.  
Controllare il peso e le dimensioni massime per altri telai.

## Poids maximum/vantail Peso massimo

65 kg.





Épaisseur profilés

Types de lames / Tipi di lame	Épaisseur
Fixes réglable / Regolazione fissa: 0°, 15°, 30° ou 45°	2,50 mm.
Mobiles: à moteur / Mobile: motor	2 75 mm



Protection solaire  
 Protezione solare



Jalousies - Lames décoratives  
 Lame decorativi

