


2.1 Les planchers de niveaux

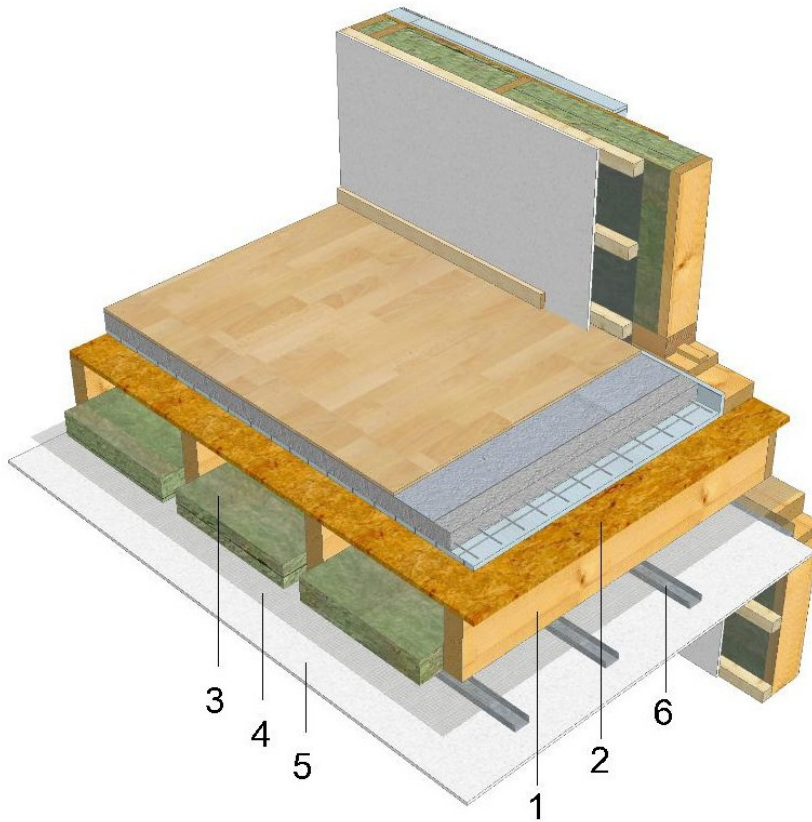

1- Structure bois: elements prefabrique en BLC, CL-2, a 15% d' humiditee, rabotee
poutres 80/240mm a un ecartement de 41cm

Phonoisolation: 3- s.laine de roche 100mm Multirock-C

Materieaux livree sur chantier avec POSE: 2- s.OSB 22mm classe III
4- s.pare-vapeur typ reflex
pieces metallique

Materieaux livree sur chantier sans POSE: 5- s.plaque au platre 12,5mm GKB

Observation: s.OSB 22mm classe III est fixee avec s.vis
4/60 a un ecartement de 17 cm
traitement en atelier avec antiseptizant
bochemit qb