


4 Toiture typ charpante

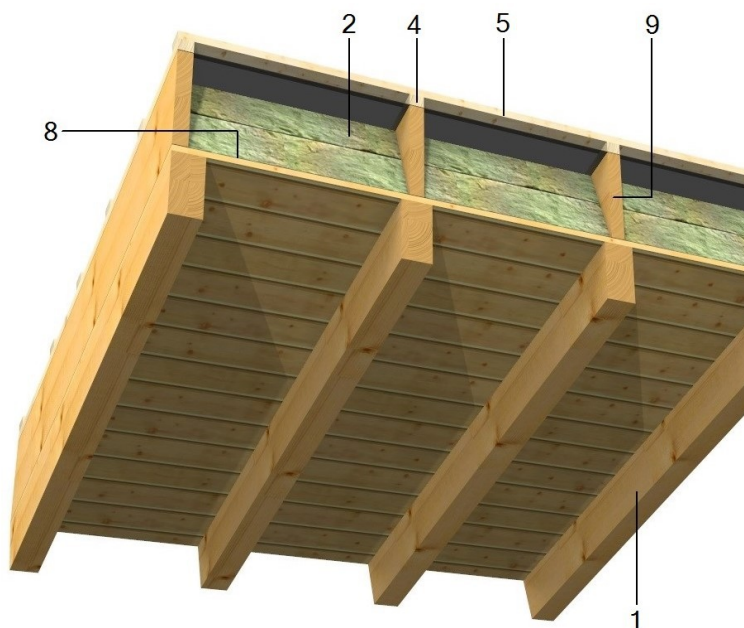

1- Structure bois: elements prefabrique en BLC, CL-2, a 15% d' humiditee, rabotee

Isolation thermique: 2- s.laine de roche 200mm Multirock-C

Materieaux livree sur chantier avec POSE: 4- contrelattes 42/30mm
5- lattes 42/30mm
8- s.pare-vapeur typ reflex
9- profil 42/200mm
pieces metallique

Observation: traitement en atelier avec antiseptizant bochemit qb